



RANGIERKUPPLUNG KU601/602/603

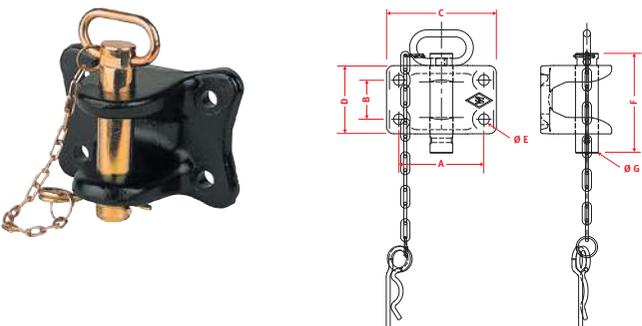

| Referenz | Lochbild | Flanschplatte | Bohrung | Bolzen | Ø Bolzen | Anhängelast | Bestell- |
|-----------|------------|---------------|----------|--------|----------|-------------|----------|
| | A x B [mm] | C x D [mm] | Ø E [mm] | F [mm] | G [mm] | [t] | nummer |
| KU601 | 120 x 55 | 155 x 96 | 15 | 140 | 32 | 20 | 8002461 |
| KU601NB35 | 120 x 55 | 155 x 96 | 15 | 140 | 35 | 25 | 8004720 |
| KU602 | 140 x 80 | 200 x 140 | 17 | 170 | 35 | 25 | 8002462 |
| KU603 | 160 x 100 | 200 x 140 | 21 | 170 | 35 | 25 | 8002463 |

INDUSTRIEKUPPLUNG KU25

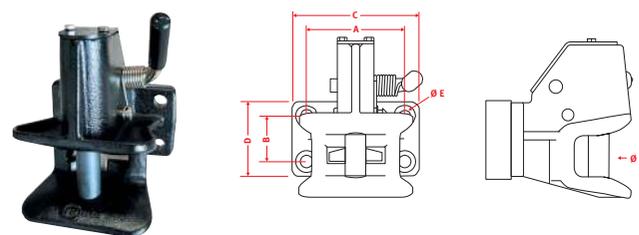

| Referenz | Lochbild | Flanschplatte | Bolzen | Kuppelbolzen | Stützlast | Stützlast | Bestell- |
|----------|------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | A x B [mm] | C x D [mm] | Ø E [mm] | Ø F [mm] | kg < 25 km/h | kg > 25 km/h | nummer |
| Ku25-3 | 120 x 55 | 155 x 90 | 15 | 25 | 2500 | 2000 | 8002604 |
| Ku25-3L | 120 x 55 | 155 x 90 | 15 | 25 | 2500 | 2000 | 8004689 |

zulässiger D-Wert bis **45 kN**



- Rangierkupplung nach DIN 15170



- geeignet für Zugösen nach DIN 74054, 8454, DIN 9678, VG74059, NFU14-022



- Bauteilprüfung gemäß 77-389/EWG



- KTL-beschichtet
- Mechanik innen aus rostfreiem Edelstahl
- Kuppelbolzen 360° frei drehbar
- KU25-3-L über Kopf bedienbar




- geeignet für Zugösen nach DIN 8454, Ausnahme: nichtöffentlicher Straßenverkehr auch mit Zugösen DIN 74054 bzw. ISO 8755 möglich geeignet für Schlepper und schlepplende Flurförderfahrzeuge wie Lastkarren, Gabelstapler usw. und deren Anhänger




- ABG-Nr.: M 9716

ABSCHLEPPSTANGEN WAL-AS

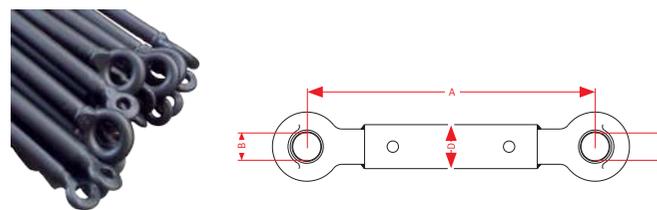

| Referenz | Abstand | Öse | Öse | Ø | Bestell- |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | A [mm] | Ø B [mm] | Ø C [mm] | Ø D [mm] | nummer |
| AS3000-63x8 40/50 | 3000 | 40 | 50 | 63 | 8005083 |
| AS2100-60x4 40/40 | 2100 | 40 | 40 | 60 | 8005095 |
| AS2250-60x4 40/40 | 2250 | 40 | 40 | 60 | 8005096 |
| AS2250-63x5 40/40 | 2250 | 40 | 40 | 63 | 8005097 |
| AS2100-63x8 40/76 | 2100 | 40 | 76 | 63 | 8005098 |
| AS2000-63x8 40/76 | 2000 | 40 | 76 | 63 | 8005099 |
| AS1900-60x4 40/40 | 1900 | 40 | 40 | 60 | 8005100 |

UNIVERSAL-LEHRE PL-WAL BOLZENKUPPLUNGEN/K80/ZO40

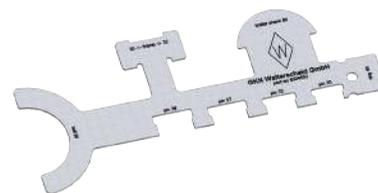

| Referenz | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
|----------|---|-------------|
| PL-WAL | Universal-Lehre Bolzenkupplungen/Kugel 80/Zugöse 40 | 8004932 |

WALTERSCHEID – STARKER PARTNER FÜR STARKE VERBINDUNGEN

Hydraulische Oberlenker mit dem Original Walterscheid-Fanghaken, per Knopfdruck bedienbare Unterlenkerhaken, die hydraulisch gesteuerte Seitenstrebe für sichere Fahrt in extremen Hanglagen – das sind nur einige der Meilensteine in der Anbau- und Kuppeltechnik, die wir in den vergangenen 30 Jahren gesetzt haben.

Komfort und Sicherheit in der Landwirtschaft steht für Walterscheid an erster Stelle. Die hochwertigen Anhängböcke mit verschiedensten Anhäng- und Zugvorrichtungen machen Walterscheid zum Full-Liner am Traktorheck – und damit für Landmaschinenhersteller und Landwirte zum zuverlässigen Partner in allen Fragen der sicheren und komfortablen Kuppeltechnik.

Automatische Nutzfahrzeugkupplungen im Produktprogramm der Walterscheid GmbH zeichnen sich durch ihre innovative Bauweise mit drehbarem Kuppelbolzen aus. Sie sind robust und wartungsfreundlich. Die NFZ-Kupplungen von Walterscheid finden vielfältig Anwendung im Bereich Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Land- und Forstwirtschaft, aber auch überall dort, wo schnell und unkompliziert rangiert werden muss.

Off-Highway Powertrain Services GmbH

Niederlassung Dingelstädt - Fachbereich Anhängertechnik
Heiligenstädter Straße 17a
D-37351 Dingelstädt

Tel: +49 36075 573-0
Fax: +49 36075 573-23

hitches@walterscheid.com
www.walterscheid.com

Weitere Informationen und technische Details finden Sie auch im aktuellen Walterscheid Anhängertechnik-Katalog unter www.walterscheid-coupler.de als kostenlosen Download.

WALTERSCHEID GMBH

Hauptstraße 150
D-53797 Lohmar
Tel: +49 2246 12-0
Fax: +49 2246 12-3501

www.walterscheid.com



TCR 0200 0112 XXXXX © Printed in Germany

WALTERSCHEID ANHÄNGE-TECHNIK NUTZFAHRZEUGE

BAUREIHEN
Ku4000 / Ku4010
Ku600 / Ku25





WALTERSCHEID
– starker Partner
für starke Verbindungen

NFZ BOLZENKUPPLUNG

SERIE 4000

BOLZENANHEBESYSTEM
SCHAFTLAGERUNG, GEFEDERT

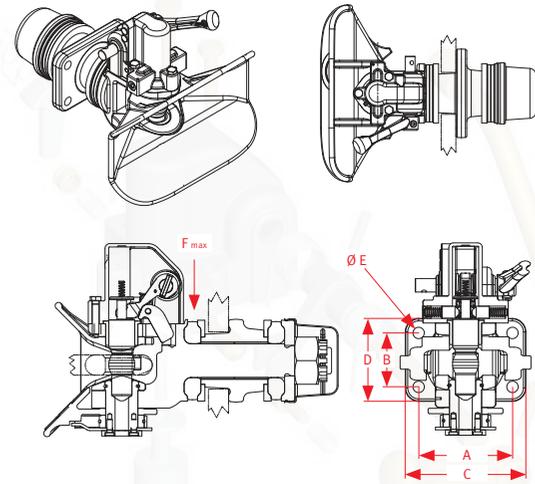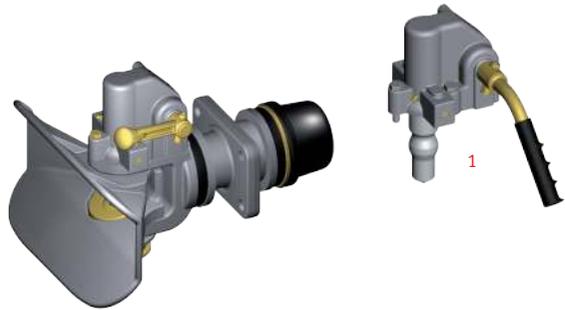

| Referenz | Bauartgenehmigungen | | Hand- hebel | Größe DIN 74051 | D-Wert kN | Dc-Wert kN | Stützlast kg | V-Wert kN | Gewicht kg | AP-Code | Bestell-Nr. |
|----------|---------------------|-------|----------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| | EG | ABG | | | | | | | | | |
| KU4003NA | e1*94/20*1096*00 | M9637 | ▲ | 135 | 70 | 70 | 700 | 27 | 26 | A-F-DA1-FS1-C-RC0-DH-0 | 8002750 |
| KU4003NB | e1*94/20*1096*00 | M9637 | ▼ 1 | 135 | 70 | 70 | 700 | 27 | 26 | A-F-DA1-FS1-C-RC0-DH-0 | 8002751 |
| KU4004NA | e1*94/20*1097*00 | M9638 | ▲ | 145 | 100 | 92 | 1000 | 38 | 31 | A-F-DA1-FS1-C-RC0-DH-0 | 8002752 |
| KU4004NB | e1*94/20*1097*00 | M9638 | ▼ 1 | 145 | 100 | 92 | 1000 | 38 | 31 | A-F-DA1-FS1-C-RC0-DH-0 | 8002753 |
| KU4005NA | e1*94/20*1098*00 | M9639 | ▲ | 150 | 130 | 92 | 1000 | 38 | 33 | A-F-DA1-FS1-C-RC0-DH-0 | 8002754 |
| KU4005NB | e1*94/20*1098*00 | M9639 | ▼ 1 | 150 | 130 | 92 | 1000 | 38 | 33 | A-F-DA1-FS1-C-RC0-DH-0 | 8002755 |

Bemaßung

| Referenz | A | B | C | D | E | F max |
|----------|------|------|------|------|------|-------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| KU4003NA | 120 | 55 | 155 | 90 | 15 | 74 |
| KU4003NB | 120 | 55 | 155 | 90 | 15 | 74 |
| KU4004NA | 140 | 80 | 180 | 120 | 17 | 84 |
| KU4004NB | 140 | 80 | 180 | 120 | 17 | 84 |
| KU4005NA | 160 | 100 | 200 | 140 | 21 | 94 |
| KU4005NB | 160 | 100 | 200 | 140 | 21 | 94 |



- geeignet für Zugösen nach DIN 74054
- ausgestattet mit drehbarem Kuppelbolzen

- Bei allen Modellen liegen die Dc- und V-Werte über den von der DIN geforderten Werten.

NFZ BOLZENKUPPLUNG

SERIE 4010

BOLZENANHEBESYSTEM
FLANSLAGERUNG

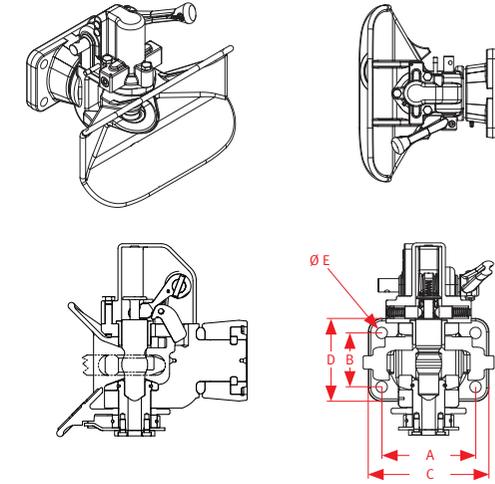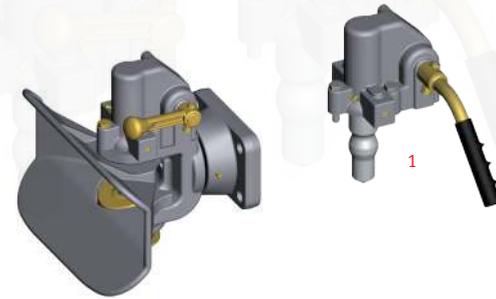

| Referenz | Bauartgenehmigungen | | Hand- hebel | Größe DIN 74051 | D-Wert kN | Dc-Wert kN | Stützlast kg | V-Wert kN | Gewicht kg | AP-Code | Bestell-Nr. |
|----------|---------------------|-------|----------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| | EG | ABG | | | | | | | | | |
| KU4013NA | e1*94/20*1474*00 | M9637 | ▲ | 135 | 70 | 50 | 500 | 20 | 25 | A-F-DA0-FS1-C-RC0-EH-0 | 8002756 |
| KU4013NB | e1*94/20*1474*00 | M9637 | ▼ 1 | 135 | 70 | 50 | 500 | 20 | 25 | A-F-DA0-FS1-C-RC0-EH-0 | 8002757 |
| KU4014NA | e1*94/20*1176*00 | M9638 | ▲ | 145 | 100 | 70 | 1000 | 25 | 25 | A-F-DA0-FS1-C-RC0-EH-0 | 8002758 |
| KU4014NB | e1*94/20*1176*00 | M9638 | ▼ 1 | 145 | 100 | 70 | 1000 | 25 | 25 | A-F-DA0-FS1-C-RC0-EH-0 | 8002759 |
| KU4015NA | e1*94/20*1177*00 | M9639 | ▲ | 150 | 130 | 70 | 1000 | 25 | 28 | A-F-DA0-FS1-C-RC0-EH-0 | 8002760 |
| KU4015NB | e1*94/20*1177*00 | M9639 | ▼ 1 | 150 | 130 | 70 | 1000 | 25 | 28 | A-F-DA0-FS1-C-RC0-EH-0 | 8002761 |

Bemaßung

| Referenz | A | B | C | D | E |
|----------|------|------|------|------|------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| KU4013NA | 120 | 55 | 155 | 95 | 15 |
| KU4013NB | 120 | 55 | 155 | 95 | 15 |
| KU4014NA | 140 | 80 | 180 | 120 | 17 |
| KU4014NB | 140 | 80 | 180 | 120 | 17 |
| KU4015NA | 160 | 100 | 200 | 140 | 21 |
| KU4015NB | 160 | 100 | 200 | 140 | 21 |

- geeignet für Zugösen nach DIN 74054
- ausgestattet mit drehbarem Kuppelbolzen

- Bei allen Modellen liegen die Dc- und V-Werte über den von der DIN geforderten Werten.

ZUGÖSEN

ZUGÖSEN ZO40 DIN 74054 MIT FLANSCH

| Referenz | Flanschlochbild [mm] | Bestell-Nr. |
|---------------|----------------------|-------------|
| ZO74054-40D-6 | 100 x 110 | 8002253 |
| ZO74054-40D-8 | 100 x 110 | 8004912 |

ZUGÖSEN ZO40 DIN 11026 MIT FLANSCH

| Referenz | Flanschlochbild [mm] | Bestell-Nr. |
|--------------|----------------------|-------------|
| ZO11026-40B | 100 x 110 | 8000616 |
| ZO11026-40BV | 145 x 145 | 8003466 |

ZUGÖSEN ZO50 DIN 74053 MIT FLANSCH

| Referenz | Flanschlochbild [mm] | Bestell-Nr. |
|--------------|----------------------|-------------|
| ZO74053-50D1 | 100 x 110 | 8000537 |
| ZO74053-50D2 | 130 x 130 | 8002261 |

ZUGÖSEN ZO57 MIT FLANSCH

| Referenz | Flanschlochbild [mm] | Bestell-Nr. |
|----------|----------------------|-------------|
| ZO57-B | 140 x 160 | 8002651 |

ZUGÖSEN ZO76 VG 74059 MIT FLANSCH

| Referenz | Flanschlochbild [mm] | Bestell-Nr. |
|-------------|----------------------|-------------|
| ZO74059-76B | 130 x 130 | 8004927 |

ZUGÖSEN ZO35 DIN 8454 MIT SCHWEISSCHAFT

| Referenz | Flanschlochbild [mm] | Bestell-Nr. |
|------------|----------------------|-------------|
| ZO35-35x35 | - | 8004765 |