
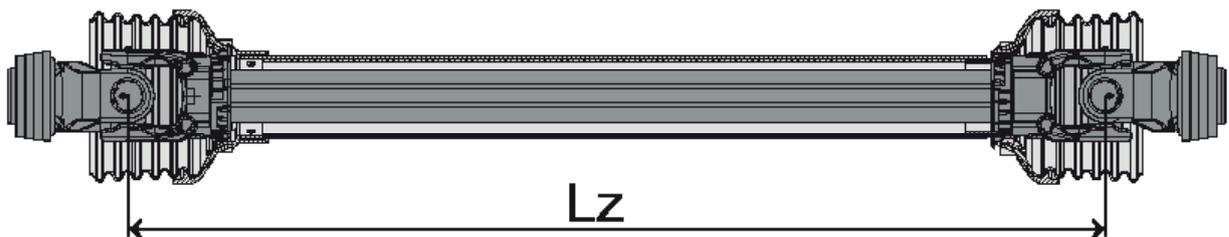


ZWISCHENLAGERUNG BEI GELENKWELLEN MIT SCHUTZVARIANTEN ST15 UND ST25

Übersicht über Gelenkwellenlängen Lz, die den Einbau eines Zwischenlagers erfordern.

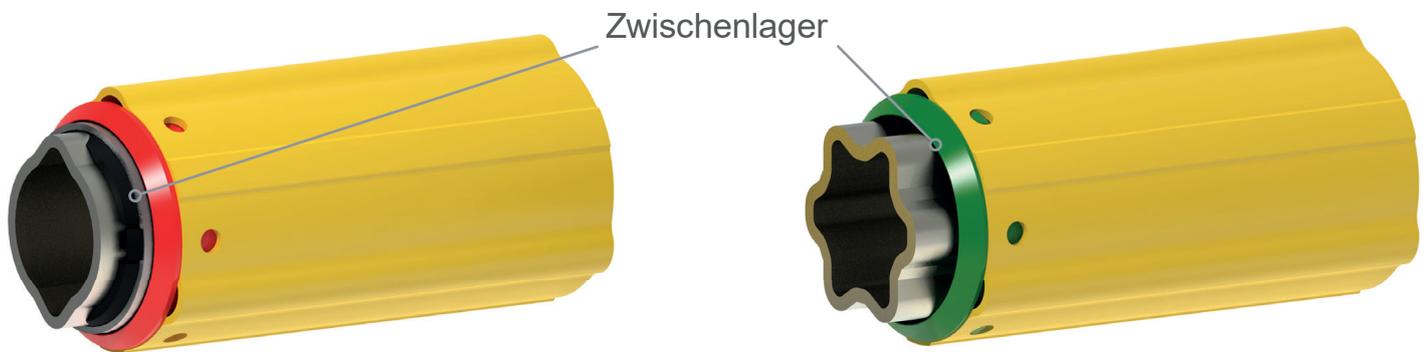

Profil Typ	Zwischenlager erforderlich bei ST15		Zwischenlager erforderlich bei ST25	
	Drehzahl		Drehzahl	
	540 min ⁻¹	1000 min ⁻¹	540 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
0v / 1	Lz ≥ 1100 mm	Lz ≥ 900 mm	 	
1b / 2a			Lz ≥ 1000 mm	Lz ≥ 900 mm
S4 / S5	 		Lz ≥ 900 mm	Lz ≥ 800 mm