



Gelenkwelle
PTO drive shaft
Transmission

W2500-SD25-710-KB61/20

Bestell-Nr.
Part No.
Référence
691314

Zeichnungs-Nr.
Drawing No.
Réf. du plan
-

Datum
Date
13-09-06

Seite
Page
1
von
of
1
de


für Kunde
for customer
pour client

Berti

Kundenzeichnung-Nr.
Customer drawing No.
Réf. du plan client
-

Maschinenart
Machine
Machine
-

Type
Type
Type
-

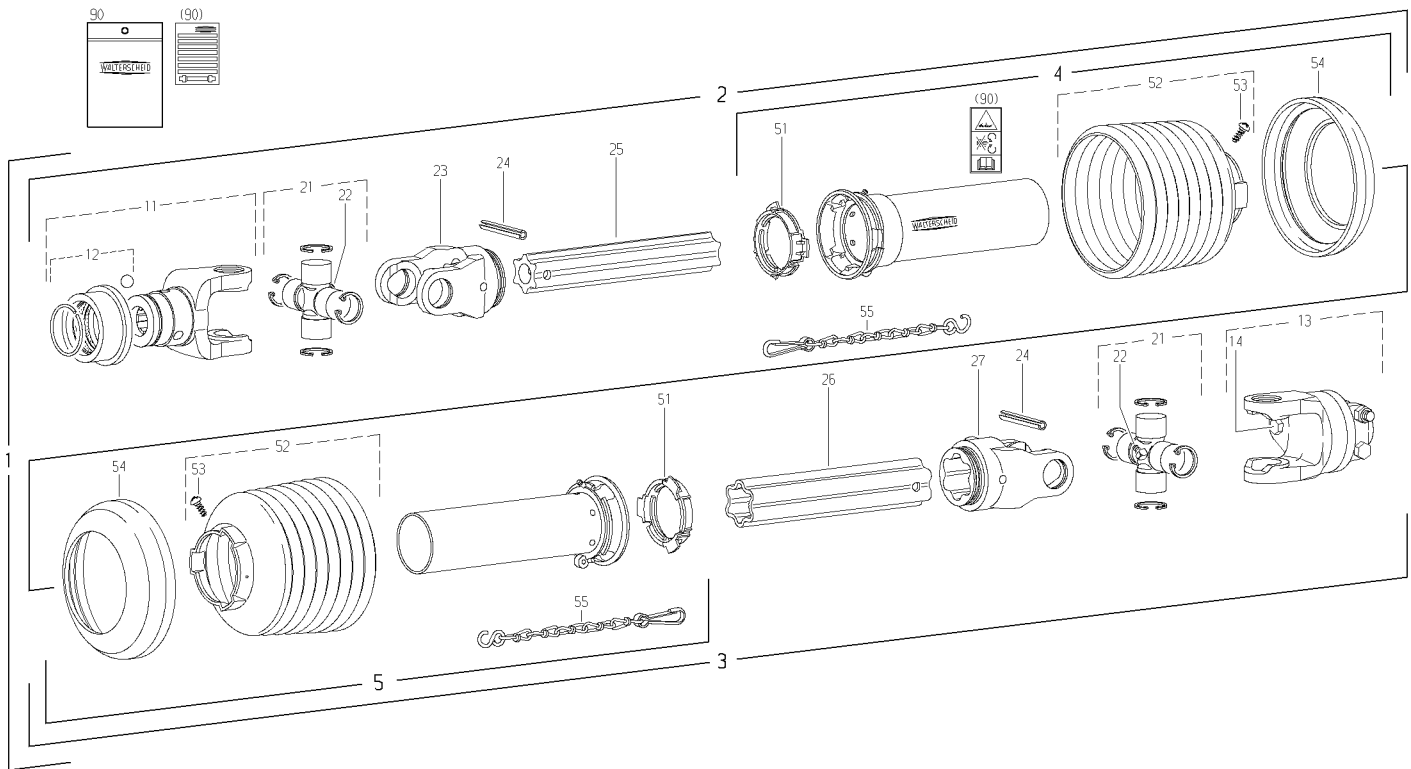

Pos.-Nr. Item Repère	Bestell-Nr. Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	691314			1	W2500-SD25-710-KB61/20	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2				1	WH2500-SD25-616	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur
3				1	WH2500-SD25-601-KB61/20	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	375627	85.205		1	SDH25-A1000-852608-K	Äußere Schutzhälfte SC-Rohr 530 mm kürzen	Outer guard half Shorten SC tube by 530 mm	Demi-protecteur extérieur Raccourcir tube SC de 530 mm
5	375626	85.204		1	SDH25-J1000-852608-K	SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen Innere Schutzhälfte SC-Rohr 530 mm kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s) Inner guard half Shorten SC tube by 530 mm	Raccourcir cone SC de 1 onde(s) Demi-protecteur intérieur Raccourcir tube SC de 530 mm
-						SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Shorten SC cone by 1 rib(s)	Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
-						-	-	-
-						-	-	-
11	362428	36.83.100		1	A5G2500-1 3/8" (6)	A5-Gabel komplett	A5-yoke complete	Mâchoire A5 complète
12	364915	agrosat 118		1		A5-Verschluß komplett; Größe C	A5-Lock complete; size C	Verrouillage A5 complet; type C
13	349785	57.150.18		1	KB61/20-2300-1 3/4" (6)KF, M=3330Nm	Scherbolzenkupplung; drehsinnunabhängig Scheradius 64 mm	Shear bolt clutch; independent of direction of rotation Shearing radius 64 mm	Limiteur à boulon de rupture; indépendant du sens de rotation Rayon de cisaillement 64 mm
14	020454	60.05.10		1	D1N931-M10x60-8.8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	Boulon hexagonal
21	312209	36.00.00		2		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	084099	63.27.00		2	BM8x1	Kegel-Schmiernippel	Lubrication fitting	Graisseur
23	097133	36.13.100		1	R62500-54	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
24	304046	61.05.12		2	I508752-10x90	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
25	697203	75.49.00		1	54-1000	Profilwelle Welle 440 mm kürzen	Profile shaft Shorten shaft by 440 mm	Arbre profilé Raccourcir arbre de 440 mm
26	017660	75.45.00		1	55-1000	Profilrohr Rohr 455 mm kürzen	Profile tube Shorten tube by 455 mm	Raccourcir tube de 455 mm
27	097140	36.14.100		1	R62500-55	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
51	087276	82.83.04		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
52	365388	85.26.08		2	n=RP8	Schutztrichter; n= Rippenanzahl SC-Trichter 1 Rippe(n) kürzen	Guard cone; n= Number of ribs Shorten SC cone by 1 rib(s)	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes Raccourcir cone SC de 1 onde(s)
53	365305			2	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
54	359474	82.85.03		2		Stützring	Reinforcing collar	Bague de renfort
55	044321	82.36.03		2		Haltekette	Safety chain	Chaînette
-						-	-	-
-						-	-	-
-						-	-	-
90	118745	agrosat 207		1		Bedienungsanleitung und GEFAHRENHINWEIS-Aufkleber	Instruction manual and WARNING decal	Notice d'emploi et étiquette d'avertissement