



Gelenkwelle
PTO drive shaft
Transmission

EK62/2SL-Ø35-TK125/M8 (8) ; M=1700Nm

Bestell-Nr.
Part No.
Réf.érence

194075

Zeichnungs-Nr.
Drawing No.
Réf. du plan

59.126.02

Datum
Date

24.08.1999

Für Kunde
for customer
pour client

Claas Saugau

Kundenzeichnungs-Nr.
Customer drawing No.
Réf. du plan client


984 138.2

Maschinenart
Machine
Machine

Höckslar

Type
Type
Type

SFH Jaguar 820-880

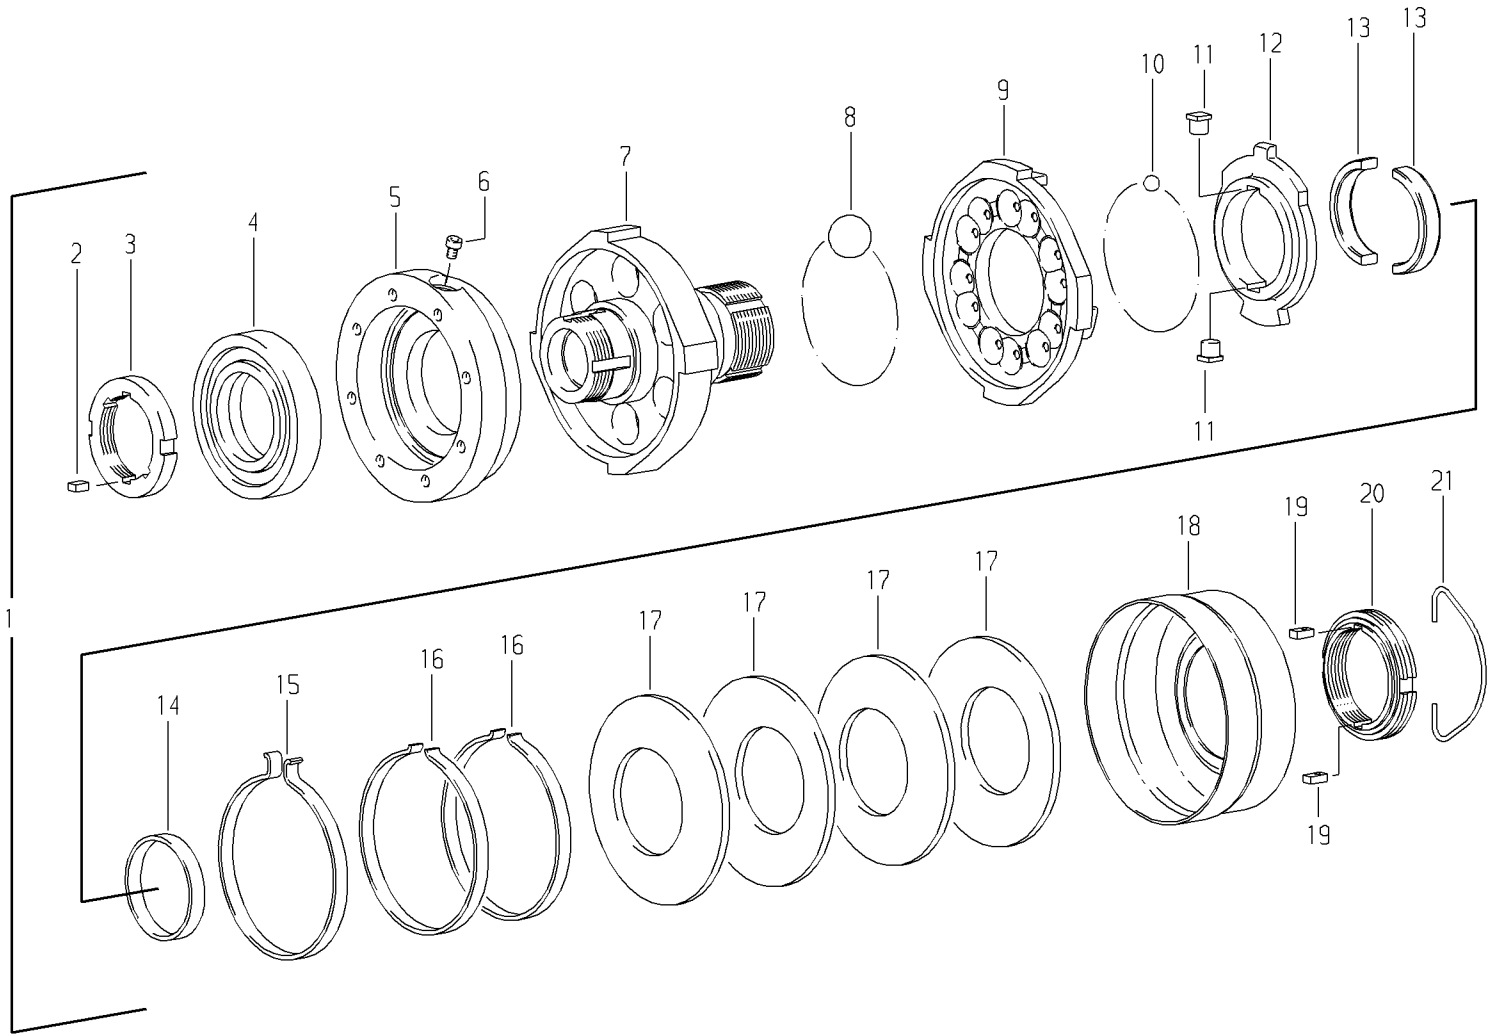

Pos.-Nr. Item Repère	Bestell-Nr. Part No. Réf.érence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation	
1	194075	59.126.02	1	EK62/2SL-Ø35-TK125/M8 (8) ; M=1700Nm	Abschaltkupplung; drehsinnunabhängig	Cut out clutch; independent of direction of rotation	Limiteur d'ébrayable à billes; indépendant du sens de rotation	
2	351568	16.50.405	1	5x8x11	Paßfeder	Parallel key	Clavette parallèle	
3	351566	60.63.101	1	M58x1,5	Nutmutter	Slotted round nut for hook spanner	Ecrou cylindrique à encoches	
4	351565	64.30.02	1	DIN628-QJ 212	Schräggugellager (Vierpunkt-lager)	Angular contact ball bearing	Roulement à billes à contact oblique	
5	196806	59.00.108	1	K62/2-TK125/M8 (6)	Pfannenscheibe	Drive plate	Plateau d'entraînement	
6	197010		1	DIN912-M6x8	Zylinderschraube	Hexagon socket head cap screw	Vis à tête cylindrique à six pans creux	
7	196807	59.14.121	1	K62/2SL-Ø35	Nabe	Hub	Moyeu	
8	020844	64.01.04	6	DIN5401-28-111	Kugel	Ball	Bille	
9	196805	59.01.104	1	K62/2SL-164x72	Schalt-scheibe	Shifting plate	Plateau de couplage	
10	099601	64.01.12	35	DIN5401-5/16-111	Kugel	Ball	Bille	
11	340112	16.50.29	2	12x12,5	Bolzen mit Kopf	Headed bolt	Boulon à tête	
12	117444	59.02.05	1	6,3mm (Standard)	Druckscheibe 4 (blau)	Shifting ring 4 (blue)	Bague de couplage 4 (bleu)	
13	340113	16.20.56	2		Halbschale	Supporting ring	Bague de support	
14	365712	16.50.432	1	64,5x70x11	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement	
15	182305	66.20.101	1		Schaltfeder	Shift spring	Ressort de commande	
16	182306	66.20.102	2		Schaltfeder	Shift spring	Ressort de commande	
17	351634	66.06.10	4	140x72x6 GR2	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort Belleville	
18	182308	59.03.102	1		Topf	Safety cover	Couvercle protecteur	
19	304252	16.50.37	2	5x8x14	Paßfeder	Parallel key	Clavette parallèle	
20	304251	60.63.02	1	M64x1,5	Nutmutter	Slotted round nut for hook spanner	Ecrou cylindrique à encoches	
21	304250	66.21.00	1		Sicherungs-feder	Retaining spring	Ressort d'arrêt	
12.1	117441	59.02.05		5,7mm	Druckscheibe 1 (gelb)	Shifting ring 1 (yellow)	Bague de couplage 1 (jaune)	
12.2	117442	59.02.05		5,9mm	Druckscheibe 2 (rot)	Shifting ring 2 (red)	Bague de couplage 2 (rouge)	
12.3	117443	59.02.05		6,1mm	Druckscheibe 3 (grün)	Shifting ring 3 (green)	Bague de couplage 3 (vert)	
12.4	117444	59.02.05		6,3mm (Standard)	Druckscheibe 4 (blau)	Shifting ring 4 (blue)	Bague de couplage 4 (bleu)	
12.5	117445	59.02.05		6,5mm	Druckscheibe 5 (weiß)	Shifting ring 5 (white)	Bague de couplage 5 (blanc)	
12.6	117446	59.02.05		7,0mm	Druckscheibe 6 (schwarz)	Shifting ring 6 (black)	Bague de couplage 6 (noir)	